

CHEVILLE UNIVERSELLE

DISKO



DK - sans colerette



DKC - avec colerette

MATÉRIAUX



BÉTON



BRIQUE
CREUSE



BRIQUE
PLEINE



PIERRE

CARACTÉRISTIQUES

Applications :


- Fixation de colliers de chauffage, de radiateurs, de meubles de consoles.
- S'utilise avec vis VBA ou patte à vis.

Matière: Polyéthylène

Avantages:

- Embase carrée évitant la rotation de la cheville au serrage
- Expansion rapide avec ailettes anti-rotation
- Masselotte assurant un ancrage fort.

MISE EN ŒUVRE

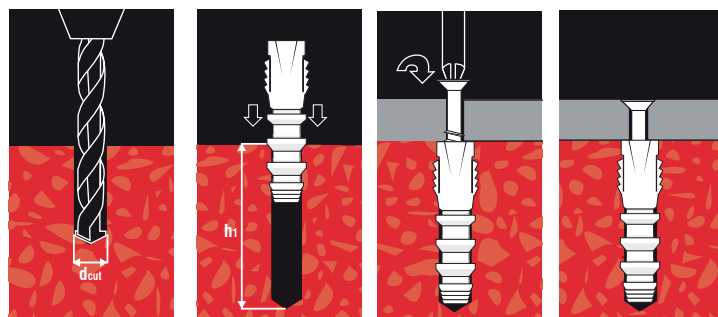


Percer le trou à \varnothing d_{cut} et profondeur mini h_1

Insérer la cheville

Poser l'objet en réalisant l'expansion de la cheville avec une vis VBA ou patte à vis

DIMENSIONS

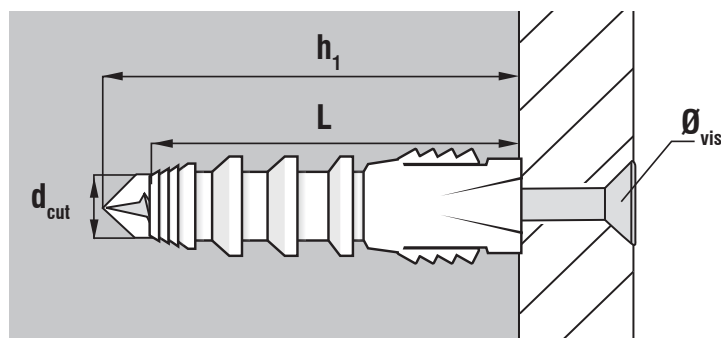

| Ø | L | d _{cut} | h ₁ | Ø _{vis} | RÉFÉRENCES | | | | | | | |
|----|----|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | SANS COLERETTE | | | | AVEC COLERETTE | | | |
| mm | mm | mm | mm | mm | S-M-BOX | QTÉ BOÎTE | L-M-BOX | QTÉ BOÎTE | S-M-BOX | QTÉ BOÎTE | L-M-BOX | QTÉ BOÎTE |
| 6 | 30 | 6 | 40 | 3 à 4 | DK06 | 250 | DK06-1000 | 1000 | DKC06 | 250 | DKC06-1000 | 1000 |
| 7 | 30 | 7 | 40 | 4 à 5 | DK07 | 200 | - | - | DKC07 | 200 | - | - |
| 8 | 40 | 8 | 50 | 5 à 6 | DK08 | 100 | DK08-500 | 500 | DKC08 | 100 | DKC08-500 | 500 |
| 10 | 44 | 10 | 55 | 6 à 8 | DK10 | 50 | - | - | DKC10 | 50 | - | - |