

# CHEVILLE UNIVERSELLE

**DISKO**



DK - sans colerette



DKC - avec colerette

## MATÉRIAUX



BÉTON



BRIQUE  
CREUSE



BRIQUE  
PLEINE



PIERRE

## CARACTÉRISTIQUES

### Applications :


- Fixation de colliers de chauffage, de radiateurs, de meubles de consoles.
- S'utilise avec vis VBA ou patte à vis.

**Matière:** Polyéthylène

### Avantages:

- Embase carrée évitant la rotation de la cheville au serrage
- Expansion rapide avec ailettes anti-rotation
- Masselotte assurant un ancrage fort.

## MISE EN ŒUVRE

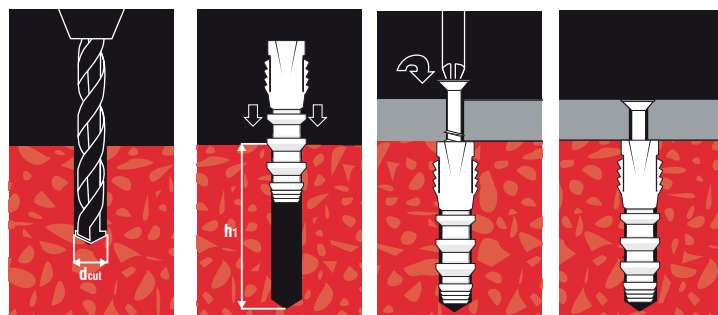


Percer le trou à  $\varnothing$   $d_{cut}$  et profondeur mini  $h_1$

Insérer la cheville

Poser l'objet en réalisant l'expansion de la cheville avec une vis VBA ou patte à vis

## DIMENSIONS

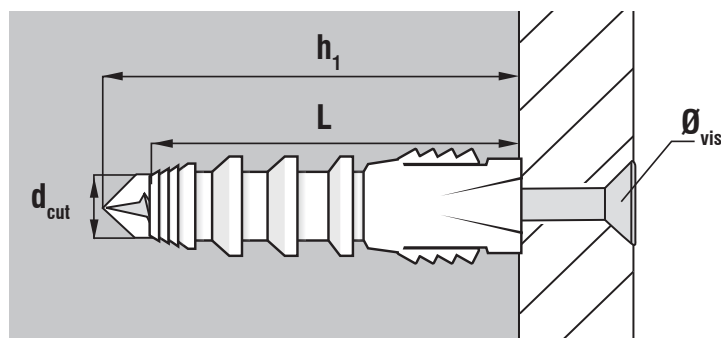

Ø	L	d <sub>cut</sub>	h <sub>1</sub>	Ø <sub>vis</sub>	RÉFÉRENCES							
					SANS COLERETTE				AVEC COLERETTE			
mm	mm	mm	mm	mm	S-M-BOX	QTÉ BOÎTE	L-M-BOX	QTÉ BOÎTE	S-M-BOX	QTÉ BOÎTE	L-M-BOX	QTÉ BOÎTE
6	30	6	40	3 à 4	DK06	250	DK06-1000	1000	DKC06	250	DKC06-1000	1000
7	30	7	40	4 à 5	DK07	200	-	-	DKC07	200	-	-
8	40	8	50	5 à 6	DK08	100	DK08-500	500	DKC08	100	DKC08-500	500
10	44	10	55	6 à 8	DK10	50	-	-	DKC10	50	-	-