


Rondelles éventail grande surface, avec denture intérieure

BN 785

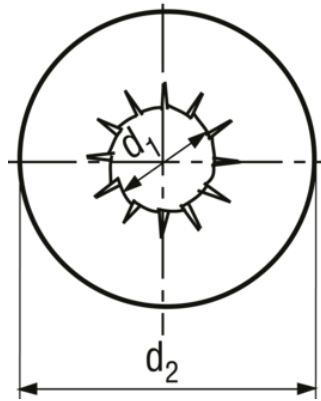

Informations complémentaires	Pour tous les assemblages avec trous oblongs, et tout particulièrement si l'on veut que la denture ne soit pas visible pour des raisons d'esthétique.
Ligne de produit	JZC
Matière	Acier ressort
Surface	zingué-bleu
Dureté	420-510 HV
Standard	~NFE 25-512
Avertissements	ISO 4042 Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

Article n°	pour filetage	d2 max	d1 min	s
1278568	M3	8.7	3.1	0.5
1278584	M4	11.2	4.1	0.6
1278592	M5	12.2	5.1	0.8
1278606	M5	18.3	5.1	0.8
1278614	M6	14.2	6.1	0.7
1278622	M6	16.2	6.1	0.9
1278630	M8	16.2	8.1	0.9
1278649	M8	17.8	8.1	0.9
1278657	M8	22.4	8.15	1
1278665	M8	22.4	8.15	1.2
1278673	M8	26.4	8.2	1.8
1278703	M10	20.4	10.2	1
1278711	M10	26.4	10.2	1.4
1278738	M12	24.4	12.2	1
1278754	M16	32.5	16.2	1.4